


UPUTSTVA ZA MONTAŽU POLICE "ESCALE"







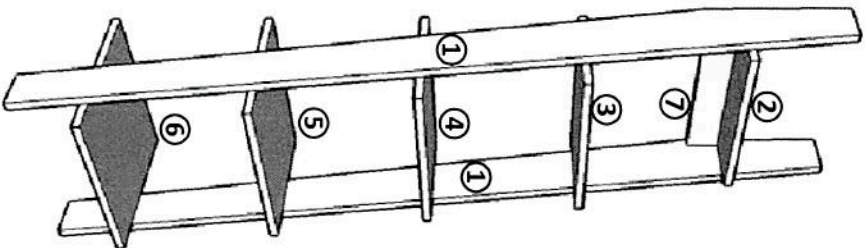



- PVC DRSNIK "C" UTISNUTI U ODGOVARAJUĆE RUPE NA PODNOŽJU STRANICA (1)
- VIJAK EKSCENTRA "F" POSTAVITI NA STRANICE (1) I ZATEGNUTI
- DRVENE TIPELE "D" UMETNUTI U POLICE (2,3,4,5,6) I VEZAČ (7)
- U ODGOVARAJUĆE RUPE NA POLICAMA (2,3,4,5,6) UMETNUTI EKSCENTRE "E"
- ELEMENTE SASSTAVITI PREMA SKICI TE ZATEGNUTI EKSCENTRE "E"
- POMOĆU VIJAKA "A" I PVC TIPLU "B" POLICU UČVRSTITI NA ZID
- ZALEPITI SAMOLEPLJIVE KAPICE "G" I "H" NA ODGOVARAJUĆA MJESTA


ELEMENTI PROIZVODA			
R.B.	NAZIV ELEMENTA	Količina	DIMENZIJE
1	stranica	2kom	1750mm x 125mm
2	polica	1kom	364mm x 185mm
3	polica	1kom	364mm x 225mm
4	polica	1kom	364mm x 265mm
5	polica	1kom	364mm x 310mm
6	polica	1kom	364mm x 350mm
7	vezač	1kom	364mm x 70mm

VAŽNO!


- OBAVEZNO PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPORABU!
- PAŽLJIVO UČVRSTITI RADU VAŠE I SIGURNOSTI DRUGIH LUDI!
- PROIZVOD JE NAMJENJEN ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

OKOV POTREBAN ZA MONTAŽU			
A	Iv. vijak 6x80/50	B	PVC Tipili fi 10
2 kom		2 kom	
E	Ekscentar fi 15	F	Svezni vijak ekscentra
10 kom		10 kom	
C	PVC Drsnik	G	Kapica za ekscentar
2 kom		10 kom	
D	Drveni tiplu	H	Kapica samolepljiva za vijak
27 kom		2 kom	

Napomena!

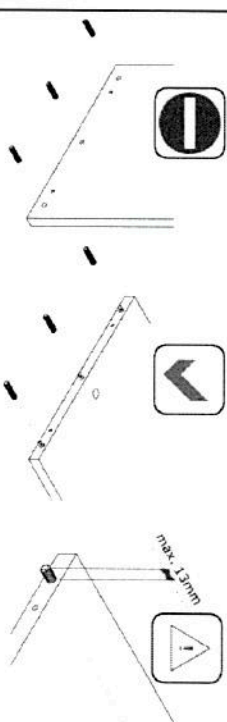

Napomena!

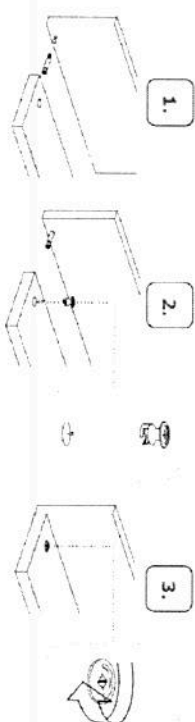

VAŽNO! – ČITAJ PAŽLJIVO!

POLICA „ESCALE“

UPUTE ZA MONTAŽU:

- PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU
- PRIPREMITE SVE DIJELOVE NAMJEŠTAJA
- PRIKUPITE I PROVJERITE OKOVE ZA MONTAŽU
- PRIPREMITE POTREBAN ALAT
- PRIPREMITE PROSTOR ZA MONTAŽU
- POČNITE MONTIRATI
- ZA MONTAŽU NA ZID TREBA KORISTITI ADEKVATNE VIJKE (KNAUF itd.)
- SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU
- PROIZVOD JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

! NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SILU PRILIKOM SKLAPANJA, NAKON NEKOG VREMENA PONOVO PRITEGNITE VIJKE, ČUVAJTE UPUTE ZA MONTAŽU, U SLUČAJU NEDOSTATAKA NEKOG DIJELA NAJBOLJE ĆE BITI DA KONTAKTIRATE PRODAJNO MJESTO

UPUTE ZA ODRŽAVANJE:

- PAŽLJIVO OBRISATI PRAŠINU
- PREBRISATI ČISTOM, MEKOM TKANINOM NAVLAŽENOM U BLAGOJ OTOPINI SAPUNA ILI DETERDŽENTA

! ZABRANJENA JE UPOTREBA KEMIČALIJA ILI BILO KAKVIH POMOĆNIH SREDSTAVA ZA RIBANJE, JAKIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE ILI ČELIČNE VUNE
ZABRANIJENO JE ČIŠĆENJE SA PREVIŠE VODE (VLAGE)

	PAPIR	LAMINAT	LAK	DRVO	TEKSTIL KOŽA
OTOPINA SAPUNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTOPINA DETERDŽENTA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
POSEBNA NAPOMENA PROIZVOĐAČA					<input type="checkbox"/>

VAŽNO! – ČITAJ PAŽLJIVO!

POLICA „ESCALE“

UPUTE ZA MONTAŽU:

- PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU
- PRIPREMITE SVE DIJELOVE NAMJEŠTAJA
- PRIKUPITE I PROVJERITE OKOVE ZA MONTAŽU
- PRIPREMITE POTREBAN ALAT
- PRIPREMITE PROSTOR ZA MONTAŽU
- POČNITE MONTIRATI
- ZA MONTAŽU NA ZID TREBA KORISTITI ADEKVATNE VIJKE (KNAUF itd.)
- SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU
- PROIZVOD JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

! NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SILU PRILIKOM SKLAPANJA, NAKON NEKOG VREMENA PONOVO PRITEGNITE VIJKE, ČUVAJTE UPUTE ZA MONTAŽU, U SLUČAJU NEDOSTATAKA NEKOG DIJELA NAJBOLJE ĆE BITI DA KONTAKTIRATE PRODAJNO MJESTO

UPUTE ZA ODRŽAVANJE:

- PAŽLJIVO OBRISATI PRAŠINU
- PREBRISATI ČISTOM, MEKOM TKANINOM NAVLAŽENOM U BLAGOJ OTOPINI SAPUNA ILI DETERDŽENTA

! ZABRANJENA JE UPOTREBA KEMIČALIJA ILI BILO KAKVIH POMOĆNIH SREDSTAVA ZA RIBANJE, JAKIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE ILI ČELIČNE VUNE
ZABRANIJENO JE ČIŠĆENJE SA PREVIŠE VODE (VLAGE)

	PAPIR	LAMINAT	LAK	DRVO	TEKSTIL KOŽA
OTOPINA SAPUNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTOPINA DETERDŽENTA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
POSEBNA NAPOMENA PROIZVOĐAČA					<input type="checkbox"/>

Distributer: _____

Zemlja porijekla: HRVATSKA

Proizvođač: JAVOROVIĆ d.o.o.

33000 Virovitica, Jana Vlačimskog 44, Hrvatska

Program: KORPUSNI NAMJEŠTAJ

Proizvod: Ormar – otvoreni poličar A12 (ESCALE)

Dimenzije: 400x1750x350

Materijal izrade proizvoda:

Osnovna konstrukcija, police, stranice ladica, okvir ogledala, završne ploče: troslojna ploča iverica 18,22,25 i 36 mm oplemenjena folijom. Fronte vrata i ladica; troslojna ploča iverica 18mm oplemenjena folijom/lakirana MDF ploča 18mm/ alu okvir+staklo. Rubovi:ABS rubna traka 0,5mm,1,0mm,2,0mm Leđa lesomal 4 mm. Ogledala, police: staklo. Vodilice ladica: oblikovani lim 1,2mm. Vodilice kliznih vrata: metalni sistemi kliznih vrata. Okov: metalni spojni elementi, odmične i podizne spojnice, nosači polica i vješalica, prihvatnici vrata i ladica, okov za montažu na zid. Površinska obrada: lak za drvo.

IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA

- izdržljivost – trajnost QI
- otpornost površine QI
- kakvoća materijala i izrade QI

Uvjeti kakvoće: QI-posebno visoki, QII-visoki, QIII-osnovni

Temeljem izvješća br. 031928-001-12

Ispitivanje kakvoće izvršio EUROINSPEKT – drvokontrola
Preradovićeva 31a ZAGREB

Po normi: HRN D.E2.105.

Distributer: _____

Zemlja porijekla: HRVATSKA

Proizvođač: JAVOROVIĆ d.o.o.

33000 Virovitica, Jana Vlačimskog 44, Hrvatska

Program: KORPUSNI NAMJEŠTAJ

Proizvod: Ormar – otvoreni poličar A12 (ESCALE)

Dimenzije: 400x1750x350

Materijal izrade proizvoda:

Osnovna konstrukcija, police, stranice ladica, okvir ogledala, završne ploče: troslojna ploča iverica 18,22,25 i 36 mm oplemenjena folijom. Fronte vrata i ladica; troslojna ploča iverica 18mm oplemenjena folijom/lakirana MDF ploča 18mm/ alu okvir+staklo. Rubovi:ABS rubna traka 0,5mm,1,0mm,2,0mm Leđa lesomal 4 mm. Ogledala, police: staklo. Vodilice ladica: oblikovani lim 1,2mm. Vodilice kliznih vrata: metalni sistemi kliznih vrata. Okov: metalni spojni elementi, odmične i podizne spojnice, nosači polica i vješalica, prihvatnici vrata i ladica, okov za montažu na zid. Površinska obrada: lak za drvo.

IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA

- izdržljivost – trajnost QI
- otpornost površine QI
- kakvoća materijala i izrade QI

Uvjeti kakvoće: QI-posebno visoki, QII-visoki, QIII-osnovni

Temeljem izvješća br. 031928-001-12

Ispitivanje kakvoće izvršio EUROINSPEKT – drvokontrola
Preradovićeva 31a ZAGREB

Po normi: HRN D.E2.105.

Distributer: _____

Zemlja porijekla: HRVATSKA

Proizvođač: JAVOROVIĆ d.o.o.

33000 Virovitica, Jana Vlačimskog 44, Hrvatska

Program: KORPUSNI NAMJEŠTAJ

Proizvod: Ormar – otvoreni poličar A12 (ESCALE)

Dimenzije: 400x1750x350

Materijal izrade proizvoda:

Osnovna konstrukcija, police, stranice ladica, okvir ogledala, završne ploče: troslojna ploča iverica 18,22,25 i 36 mm oplemenjena folijom. Fronte vrata i ladica; troslojna ploča iverica 18mm oplemenjena folijom/lakirana MDF ploča 18mm/ alu okvir+staklo. Rubovi:ABS rubna traka 0,5mm,1,0mm,2,0mm Leđa lesomal 4 mm. Ogledala, police: staklo. Vodilice ladica: oblikovani lim 1,2mm. Vodilice kliznih vrata: metalni sistemi kliznih vrata. Okov: metalni spojni elementi, odmične i podizne spojnice, nosači polica i vješalica, prihvatnici vrata i ladica, okov za montažu na zid. Površinska obrada: lak za drvo.

IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA

- izdržljivost – trajnost QI
- otpornost površine QI
- kakvoća materijala i izrade QI

Uvjeti kakvoće: QI-posebno visoki, QII-visoki, QIII-osnovni

Temeljem izvješća br. 031928-001-12

Ispitivanje kakvoće izvršio EUROINSPEKT – drvokontrola
Preradovićeva 31a ZAGREB

Po normi: HRN D.E2.105.

Distributer: _____

Zemlja porijekla: HRVATSKA

Proizvođač: JAVOROVIĆ d.o.o.

33000 Virovitica, Jana Vlačimskog 44, Hrvatska

Program: KORPUSNI NAMJEŠTAJ

Proizvod: Ormar – otvoreni poličar A12 (ESCALE)

Dimenzije: 400x1750x350

Materijal izrade proizvoda:

Osnovna konstrukcija, police, stranice ladica, okvir ogledala, završne ploče: troslojna ploča iverica 18,22,25 i 36 mm oplemenjena folijom. Fronte vrata i ladica; troslojna ploča iverica 18mm oplemenjena folijom/lakirana MDF ploča 18mm/ alu okvir+staklo. Rubovi:ABS rubna traka 0,5mm,1,0mm,2,0mm Leđa lesomal 4 mm. Ogledala, police: staklo. Vodilice ladica: oblikovani lim 1,2mm. Vodilice kliznih vrata: metalni sistemi kliznih vrata. Okov: metalni spojni elementi, odmične i podizne spojnice, nosači polica i vješalica, prihvatnici vrata i ladica, okov za montažu na zid. Površinska obrada: lak za drvo.

IZVOD IZ REZULTATA ISPITIVANJA

- izdržljivost – trajnost QI
- otpornost površine QI
- kakvoća materijala i izrade QI

Uvjeti kakvoće: QI-posebno visoki, QII-visoki, QIII-osnovni

Temeljem izvješća br. 031928-001-12

Ispitivanje kakvoće izvršio EUROINSPEKT – drvokontrola
Preradovićeva 31a ZAGREB

Po normi: HRN D.E2.105.